

FNS-420-R LSN Flaşör, Kırmızı

www.boschsecurity.com/tr




BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Hızlı kurulum
- Ek kablo veya güç kaynağı gerektirmez
- LED teknolojisi sayesinde düşük tüketim
- 1 Hz'lik senkronize yanıp sönme hızı

Sistem Bilgileri

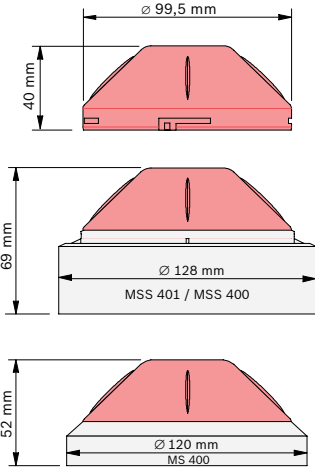

Fonksiyonlar

LSN Flaşör FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS Taban Sirenleri veya MSS 400 / MSS 401 LSN Dedektör Tabanı Sirenleri ile birlikte kullanılarak görsel ve sesli

bir sinyal kombinasyonu sağlayabilir. MS 400 Dedektör Tabanına monte edilen FNS-420-R, sesli sinyal olmadan bir flaşör olarak kullanılabilir.

Her iki uygulama da kolayca mevcut bir LSN hattına entegre edilebilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Almanya	VdS G 207145 FNS-420-R
Avrupa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420-R
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

- Cihaz EN 54-23 için onay almamıştır. AB içindeki yangın alarmlarında kullanım için uygun değildir.
- Cihaz, özel olarak FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellerine bağlanabilir.
- Cihaz, MSS serisi bağımsız ve ya konvansiyonel sirenlerle kullanılamaz.

İçerdiği parçalar

Miktar	Parça
1	FNS-420-RLSN Flaşör, Kırmızı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Çalışma gerilimi	28 V DC (15 - 33 V DC)
Akım tüketimi	0,5 - 6,55 mA
Işık yoğunluğu	> 2 cd

Mekanik

Boyutlar (Y x G)	40 x 99,5 mm
Ağırlık	67 g
Malzeme	PC, ABS (UL94 V-2)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
EN 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 42

Sipariş Bilgileri

FNS-420-R LSN Flaşör, Kırmızı
analog adreslenebilir flaşör, kırmızı
Sipariş numarası **FNS-420-R**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com