


GD-CI-AC4637P

4 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 4x Zoom ICR IR LED



- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Ultra düşük ışıkta gürültüsüz görüntüler
- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Entegre IR LED
- 4x motorlu optik zoom ve 16x dijital zoom özellikli 4 Megapixell Mini PTZ
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

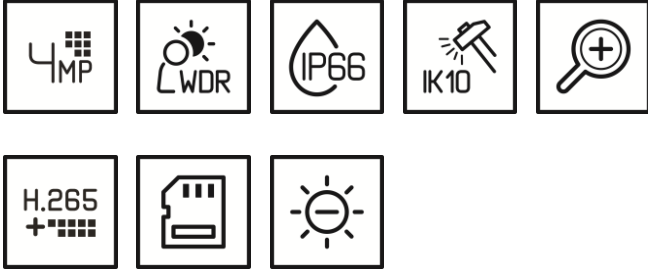

ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-AC4637P

EAN CODE: 4260573061587

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AC4637P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektansör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.5
Odak Ayarı:	Motorize
Zoom Oranı:	4x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	96,7° ~ 31,6° (yatay), 51,1° ~ 17,7° (vertical), 115,1° ~ 36,3° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	20 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici, HLC
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
3 lü Akış:	destek

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
-----------------	---

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Bit Oranı:	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+

Ürün Kodu: GD-CI-AC4637P

EAN CODE: 4260573061587

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir bölge
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 100°'e kadar, Preset Hızı: 100°/sec
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 100°'e kadar, Preset Hızı: 100°/sec
Aralık Pan Hareketi:	0° ~ 355° sınırlı dönüş
Tilt Menzil Oranı:	0° ~ 90°
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Açık, Kapalı, Alan Ayarı, Hassasiyet
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme, 4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

Ürün Kodu: GD-CI-AC4637P

EAN CODE: 4260573061587

Çevre

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Güç tüketimi: Max. 12 W

Mekanik

Ölçütleri: Ø 131 x 102 mm (Ø5,15 x 4 inch)

Ağırlık: 600 g (1.32 lb)

Aksesuarlar:




GD-BR-AMP12



GD-BR-AMW18

Boyutlar:

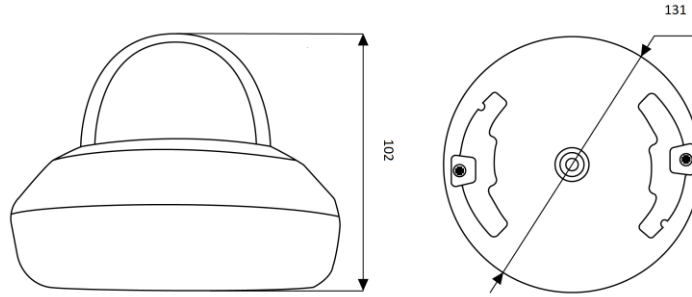

Ürün Kodu: GD-CI-AC4637P

EAN CODE: 4260573061587

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4