


GD-CI-AP4746P

4 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 30x Zoom ICR IR LED



- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- 30x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Kaldırılabilir IR kesme filtreli (ICR) Gece/Gündüz özelliği
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)
- Pan hızı (240°/sec) / Tilt hız (200°/sec), minimum hız (0.1°/sec)
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

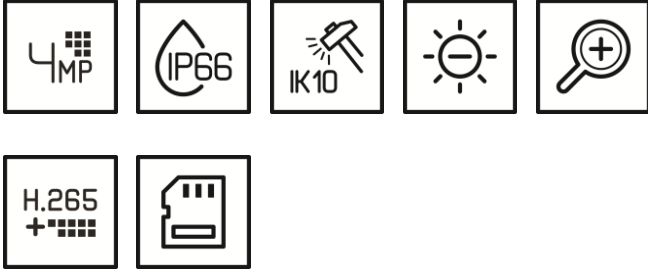

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP4746P

EAN CODE: 4260573060306

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

Teknik veriler GD-CI-AP4746P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.9" progresiv tarama CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,002 Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux with IR
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	5.9 ~ 177 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.5~F3.4
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Zoom Oranı:	30X
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	48,8° (Wide) to 2,3° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	200'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
-----------------	---------------------------------------

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Bit Oranı:	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AP4746P

EAN CODE: 4260573060306

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 288)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskeleme Bölge Sayısı:	8 programlanabilir bölge
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 240°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-15° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok
Alarm Girişleri:	Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc.
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Ürün Kodu: GD-CI-AP4746P

EAN CODE: 4260573060306

Çevre

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Besleme voltajı: 24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 40 W

Mekanik

Ölçütleri: Ø 220 × 363 mm (Ø 8,66 × 13,91 inch)

Ağırlık: 4500 g (9.92 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06

Ürün Kodu: GD-CI-AP4746P

EAN CODE: 4260573060306

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03