


**GD-CI-AT2647T**

2 MP Full HD Entegre Ultra Low Light IP-Kamera MZoom lens  
2,8~12mm ICR IRL LPR

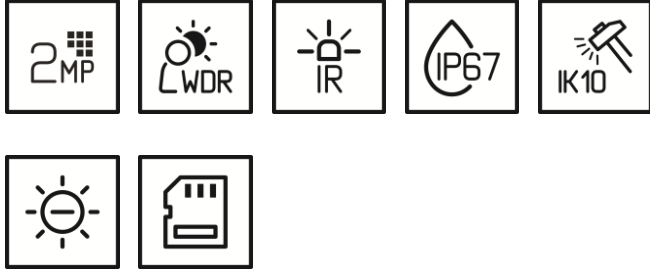

- Motorize Zoom Lens:  $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$
- Plaka Tanıma yazılımı dahildir. Veri içeri alma ve dışa aktarma fonksiyonu, kara liste ve beyaz liste veya genişletilmiş analitik fonksiyonlar
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj:  
Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 50m mesafeye kadar görülebilir

**PREMIUM**

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT2647T

EAN CODE: 4260573060276

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-CI-AT2647T

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4
Lens Montajı:	Ø14
Lens Sürme tipi:	DC Oto iris
Görüş alanı:	92° (Wide) ~ 32° (Tele)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	50 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, ROI
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

## Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	H.264+, H.264, MJPEG4, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AT2647T

EAN CODE: 4260573060276

<b>Ağ</b>	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. Ana Akış ve Alt Akıştan Bağımsız Akış, 50Hz'e kadar: 25fps(1920×1080), 60Hz: 30fps (1920×1080)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
<b>Bağlantıları</b>	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Plaka tanıma:	Araba plakalarını algılar ve tanıır. Veri-içer aktarma-dışa aktarma işlevi, izin verilen, engellenen ve diğer listeler aracılığıyla eylemler tetiklenebilir
Sabotaj Koruması:	Sahne değişimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasının algılama
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
<b>Elektriksel</b>	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 21 W
<b>Mekanik</b>	
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 349 × 115 × 112mm (Ø 13,8 × 4,5 × 4,4 inch)
Ağırlık:	1900 g (4.19 lb.)

## Aksesuarlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AT2647T

EAN CODE: 4260573060276

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01