


GD-CI-AT3637T

3 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12mm Motorize Lens

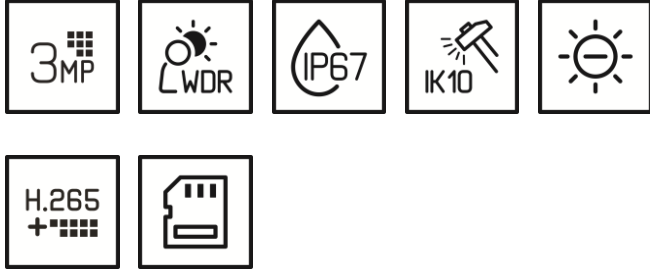

- Gerçek zamanlı video stream ile 3 Megapiksel IP Kamera
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Dahili görüntü analizi fonksiyonları, hareket algılama, hat geçişi, hırsızlık, katılsız bagaj, büküm, püskürtme vb. Gibi nesnelere ve manipülasyonların çıkarılması.
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol

PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT3637T

EAN CODE: 4260573061419

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-CI-AT3637T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2048 × 1536
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Lens Montajı:	Ø14
Lens Sürme tipi:	Sabit İris
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Görüş alanı:	97° ~ 33° (yatay), 69° ~ 25° (vertical), 130° ~ 41° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-AT3637T

EAN CODE: 4260573061419

Ağ	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240). 3. Stream is not available if H.264+ or H.265+ is activated.
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (12 VDC'ye kadar, 30 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere. Bu özellik H.264 + veya H.265 + açıksa devre dışı bırakılır.
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan nesnelere. Bu özellik H.264 + veya H.265 + açıksa devre dışı bırakılır.
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir. Bu özellik, 3. akış veya H.264 + veya H.265 + açıksa devre dışı bırakılır.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Dalgalanma Koruması:	TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Ürün Kodu: GD-CI-AT3637T

EAN CODE: 4260573061419

Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 15.5 W

Mekanik

Monte: Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama

Ölçütleri: Ø 145 × 333 mm (Ø 5,67 × 13,1 inch)

Ağırlık: 1890 g (4.17 lb)

Aksesuarlar:




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Boyutlar:

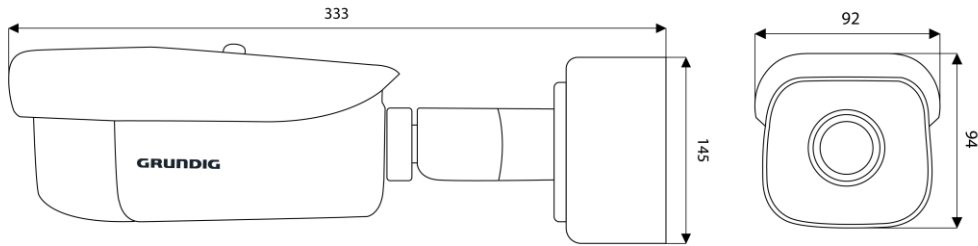

Ürün Kodu: GD-CI-AT3637T

EAN CODE: 4260573061419

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4