


GD-CI-AT4637V

4 MP Sabit Dome IP-Kamera 2,8~12mm Motorize Lens



- Sesli İletişim ve Alarm Giriş / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili analitik fonksiyon: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaldırma, sahipsiz bagaj, yüz ve sahne değişimi dahil
- Bir kameradan çeşitli video streamler kayıt ve görüntüleme için kullanılabilir. Buradaki faydalar, örneğin, veri oranının çoklu-görüntülü ekranlarla önemli ölçüde daha düşük tutulmasını sağlar.

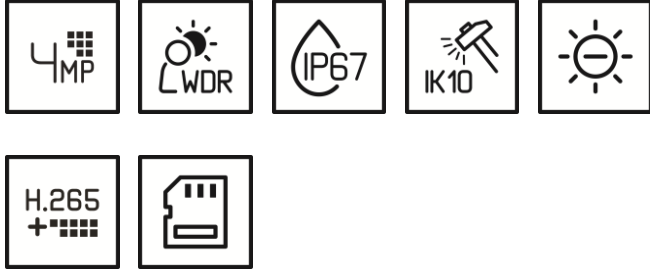

PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT4637V

EAN CODE: 4260573062409

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

Teknik veriler GD-CI-AT4637V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	109,2° ~ 38,9° (yatay), 54,2° ~ 21,9° (vertical), 114,5° ~ 82,4° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
------------------	------------

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5+5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge ve dinamik yüz izleme desteği
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	256 Kbps to 16 Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AT4637V

EAN CODE: 4260573062409

Ađ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 4. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 5. Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Custom Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Ađ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Akış:	Beş akış ve beş özel akış
Bađlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Akıllı İşlevler	
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme, 4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdanda ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Nesne Sayımı:	Giriş ve Çıkış nesne sayısı hesaplanır ve gerçek zamanlı ekranda gösterilir
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasının algılama
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ürün Kodu: GD-CI-AT4637V

EAN CODE: 4260573062409

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması: TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 12 W

Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama

Ölçütleri: Ø 162 x 142 mm (Ø6,4 x 5,5 inch)

Ağırlık: 1450 g (3.2 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMF06



GD-BR-AMP10



GD-BR-AMW01



GD-BR-AWJ07

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AT4637V

EAN CODE: 4260573062409

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

