


GD-CI-CT2647T

2 MP Full HD Entegre Ultra Low Light IP-Kamera MZoom lens
2.8~12mm ICR IRL LPR

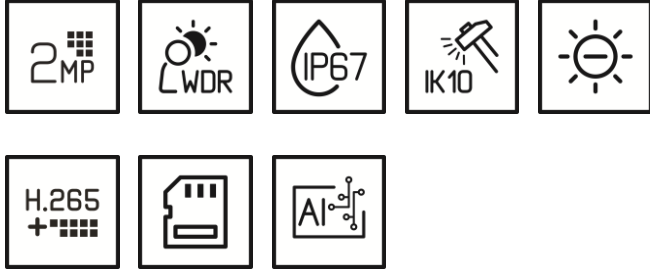

- Motorize Zoom Lens: $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Plaka Tanıma yazılımı dahildir. Veri içeri alma ve dışa aktarma fonksiyonu, kara liste ve beyaz liste veya genişletilmiş analitik fonksiyonlar
- Siyah ve Beyaz Listeye maksimum 10.000 araç plakası eklenebilir
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 50m mesafeye kadar görülebilir

PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-CT2647T

EAN CODE: 4260573061952

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-CT2647T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	DC Oto iris
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Görüş alanı:	103,3° ~ 38,6° (yatay), 54,2° ~ 21,9° (vertical), 124,2° ~ 44,3° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. ır mesafe:	50 m kadar
------------------	------------

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Genellikle

Mak. mesafe:	2.5 - 12 m
--------------	------------

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5+5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Ana Akım: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Alt Akış / Üçüncü Akış / Dördüncü Akış / Beşinci Akış / Kostüm Akışı: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Ana akış, alt akış, üçüncü akış, dördüncü cadde ve beşinci akış ve dinamik izleme için dört sabit bölgeyi destekleyin
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-CT2647T

EAN CODE: 4260573061952

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 4. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 5. Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Custom Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) *) Listed resolutions are only selectable options. It does not mean that all streams can work at their maximum resolution at the same time.
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz yakalama, izinsiz giriş algılama, hat geçişi, bölge girişi, bölge çıkışı, insan vücudu, yüz ve araç.
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Plaka tanıma:	Araba plakalarını algılar ve tanıır. Veri-içe aktarma-dışa aktarma işlevi, izin verilen, engellenen ve diğer listeler aracılığıyla eylemler tetiklenebilir
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Ürün Kodu: GD-CI-CT2647T

EAN CODE: 4260573061952

Elektriksel

Güç tüketimi: Max. 14.5 W

Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°

Ölçütleri: Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 x 13,7 inch)

Ağırlık: 2175 g (4.8 lb)

Aksesuarlar:




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Boyutlar:

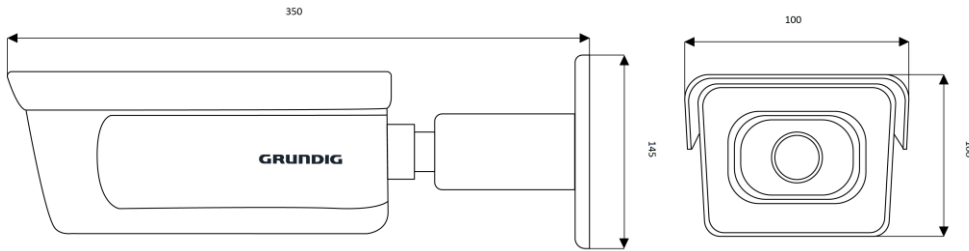

Ürün Kodu: GD-CI-CT2647T

EAN CODE: 4260573061952

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4