

GD-CI-DP4617W

4 MP Minik Sabit Dome IP-Kamera 4mm



- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili mikrofon
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Dış mekan uygulamaları için pres döküm alüminyumdan yapılmış sağlam darbeye dayanıklı gövde ile polikarbon alt dome
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-CI-DP4617W

Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	84° (yatay), 45° (vertical), 99° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Iır mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32, 6'ye kadar Live View
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 kod profili:	Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

Ađ	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360) 3. Stream 50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) * Belirli ayarlar altında desteklenen Üçüncü Akış
Ađ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile
Sıfırlama Butonu:	var
Bađlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	2 Giriş: Hat girişı veya mic. giriş(dahili mic.), 1 Çıkış: Hat çıkışı, mono ses, terminal blođu
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (12 VDC'ye kadar, 30 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiđi:	Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, insan ve araç hedefleri sınıflandırması
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişı:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne deđişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ađ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirim: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bađlıdır.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ürün Kodu: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6,5 W

Mekanik


Malzeme:	Alüminyum, Plastik
Monte:	Pan: -30° to +30°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 360°
Ölçütleri:	Ø 110 x 57 mm (Ø 4,32 x 2,2 inch)
Ağırlık:	380 g (0.84 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AJX10

Boyutlar:

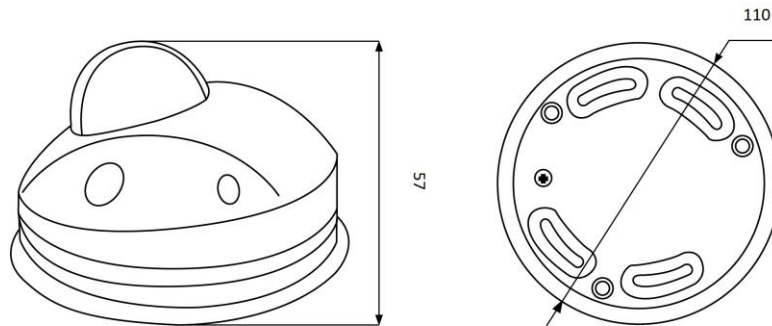

Ürün Kodu: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

