


## GD-CT-AP2817V

2 MP Sabit Dome HD-TVI Kamera 2,8mm

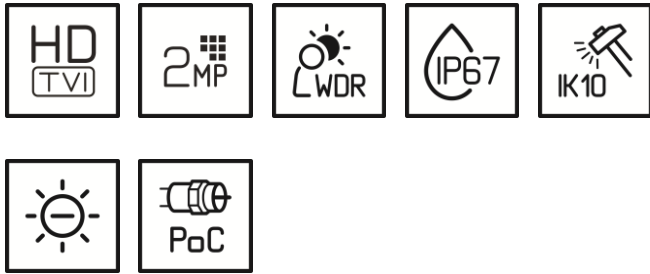

- Full HD 1080p gerek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Lens: f = 2.8 mm
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 20m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoC and DC12V

### PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CT-AP2817V

EAN CODE: 4260573061600

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değıştirilebilir |

Sayfa 1/3

## Teknik veriler GD-CT-AP2817V

## Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.2
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektansör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	103,5° (yatay), 55° (vertical), 119° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	20 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	WDR, BLC, 3D DNR, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

## Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

## Pan Tilt Zoom

Maskelene Bölge Sayısı:	4 Bölge, dikdörtgen
-------------------------	---------------------

## Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

## Akıllı İşlevler

Hareket Algılama Bölgeleri:	4 programlanabilir bölge
-----------------------------	--------------------------

## Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

## Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Ürün Kodu: GD-CT-AP2817V

EAN CODE: 4260573061600

## Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC ±15%, PoC.af

Güç tüketimi: Max. 3.2 W

## Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama

Ölçütleri: Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)

Ağırlık: 500 g (1.1 lb)

## Aksesuarlar:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW20



GD-BR-ASN01

Ürün Kodu: GD-CT-AP2817V

EAN CODE: 4260573061600

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir I

Sayfa 3/3