

IPC427-F120-NP

2.0MP Starlight HD 20x Speed Dome Kamera



Özellikler

Mükemmel Görüntü Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" progressive tarama CMOS sensör
- 1920 x 1080@30fps, Yüksek Çözünürlük ve Akıllı Resimleme
- H.265 sıkıştırma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Geniliği ve Depolama
- 0.006lux ışık şiddetinde renkli görüntü
- IR otomatik olarak ayarlar
- 3DNR / HLC / BLC

Akıllı Analiz Fonksiyonları

- Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Sanal Çit Giriş Algılama / Sanal Çit Çıkış Algılama

Uzun Ömürlü Çalışma

- -40°C ~ 70°C ısı ortamlarında çalışmaya dayanıklı endüstriyel tasarım
- IP66 koruma sınıfı, TVS 6000V yıldırım koruması, geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma

Uzun Mesafe Çözümü



- 20x optik zoom
- IR mesafesi 180m

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- 128 GB TF Kart desteği, Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Üçlü Akışlandırma
- Çift yönlü ses / Alarm girişi ve çıkışı
- Dahili O-sensör
- PoE
- IK10

Boyutlar

Birim: mm

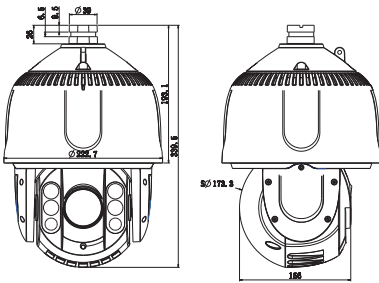

Teknik Özellikler

| IPC427-F120-NP | |
|----------------------------|--|
| Kamera | |
| İmaj Sensörü | 1/2.8" progressive tarama CMOS |
| Çözünürlük | 2.0 Megapiksel |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.006lux @ (F1.6, AGC Açık iken) S/B: 0.0005lux @ (F1.6, AGC Açık iken); 0lux IR Aktif iken |
| Shutter Speed | 1 ~ 1/30,000s |
| Gündüz / Gece | Oto (ICR) / Renkli / S/B |
| Geniş Dinamik Aralık | Ultra WDR, >=120dB |
| S/N Oranı | >57dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Arka Işık Kompanzasyonu | Kapalı / WDR / BLC / HLC |
| Lens | |
| Fokal Uzunluk | 5.2 ~ 100.4mm, 20x optik |
| Zoom Hızı | Yaklaşık 3s (Optik) |
| Görüntü Açısı | 61°~ 3.64° (Wide~Tele) |
| Min. Nesne Uzaklığı | 1000 ~ 1500mm (Wide~Tele) |
| Maks. Açıklık Oranı | F1.6 |
| Fokus Kontrolü | Otomatik / Manuel / Yarı Otomatik |
| İnfrared | |
| IR LED | 6 IR LED Array |
| IR Mesafesi | 120 ~ 180m |
| IR Karakteristiği | Zoom oranına göre otomatik ayarlanır |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | 360° Sürekli / -15° ~ 90° (Otomatik Kapak) |
| Manuel Pan Hızı | 0.1°~160°/s; Pan preset hızı:160°/s |
| Pan / Tilt Hızı | Manuel Tilt Hızı: 0.1°~120°/s; Tilt preset hızı: 120°/s |
| Orantısız Zoom | Pan / Tilt hızı zoom çeşitliliğine göre otomatik olarak ayarlanabilir |
| Preset | 256 |
| Devriye | 8 Devriye stili, her devriye için 32 preset |
| Pattern Tarama | 4 tarama, her tarama yolu için 10 dakika kayıt yapılabilir |
| Kapanma Hafızası | Enerji gidip geldiğinde cihaz konfigürasyonu aynı kalır |
| Otomatik Tur | Devriye / Preset / Pattern Tarama / Pan Tarama / Tilt Tarama / Frame Tarama / Plansız Tarama / Panoramik Tarama |
| PT Limit | Manuel / Tarama / Pan |
| 3D Konumlandırma | Mouse ile PTZ kontrolü |
| Elektronik Yön Algılama | Dahili O-sensör |
| Görüntü | |
| Sıkıştırma Formatı | H.265 / H.264 / MJPEG |
| İmaj Çözünürlüğü | Ana Akış: 1080p Alt Akış: 720p |
| Kare Oranı | Ana Akış: 1080p@30fps Alt Akış: 720p@30fps |
| Veri Hızı | 32~16384Kbps |
| Veri Hızı Kontrolü | VBR / CBR |
| İkili Akışlandırma | Destekler |
| Altyazı | Tarih ve Saat / Alarm / Yönlendirme / Özelleştirilmiş |
| Gizlilik Maskeleyme | 4 Bölge |
| Hareket Algılama | 4 Bölge |
| Video Sabitleme | Destekler |
| İlgi Bölgesi | Destekler |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3DNR |
| Elektronik Defog | Destekler |
| Görüntü Evirme | Flip / Mirror |
| Ses | |
| Sıkıştırma Formatı | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 |
| Veri Hızı | 32kbps ~ 64kbps |
| Ses Fonksiyonları | Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) |
| Ağ | |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, NTP, SNMP, IGMP, Multicast, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) |
| Kullanıcı Arayüzü | IPC Kontrol (IE, Firefox, Chrome) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | Maks. 10 Kullanıcı (2 Dahili kullanıcı içerir) |
| Uygulama Programlama | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI |
| Otomatik Ağ Kurtarma (ANR) | Destekler |
| Alarm | |
| Alarm Tetikleme | Alarm Girişi / Ağ Bağlantı Kaybı / Disk Dolu / Disk Hatası |
| Akıllı Analiz | Hareket Algılama / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Giriş Algılama / Çıkış Algılama |
| Alarm Olayları | Alarm Raporu / Kayıt / Metin Yerleşimi / Anlık Fotoğraf Çekimi / Harici Çıkış / Email Notifikasyonu / Akustik Alarm |
| Arayüzler | |
| Ethernet | 10/100M, RJ45 arayüzü |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line Giriş / 1 x Line Çıkış |
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 x Giriş / 1 x Çıkış |
| Dahili Depolama | Dahili SD Kart (opsiyonel), 128GB kapasiteye kadar |
| Genel Parametreler | |
| Çalışma Isısı | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F |
| Nem Oranı | 10% ~ 95% |
| Koruma Sınıfı | IK10, IP66, TVS 6000V koruması, geçici voltaj dalgalanmalarına karşı koruma |
| Güç Gereksinimleri | |
| Çalışma Voltajı | 24V AC / 3A (Güç adaptörü dahil değildir) / Hi-PoE (PSE modülü dahil) |
| Güç Tüketimi | Maks. 35W (IR Açık iken) |
| Mekanik | |
| Ağırlık | 6.6 kg / 14.55lb (Brüt) |
| Boyutlar | Ø222.7 x 339.5mm / Ø8.77" x 13.35" |