


DHI-NVR5416/32/64-4KS2

16/32/64Kanal 1.5U 4K&H.265 Pro Ağ Video Kaydedici (V2.00)



- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Max 320Mbps Gelen Bant Genişliği
- Önizleme ve Oynatma için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- 2HDMI / 2VGA eşzamanlı video çıkışı

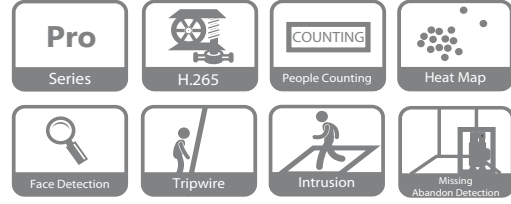

Sistem Görünümü

Dahua yeni NVR5000-4KS2 ağ video kaydedici, IP video gözetim uygulamaları için ideal olarak uygun olan mükemmel performans ve yüksek kayıt kalitesi sunar. Bu profesyonel NVR, görüntü ayrıntılarının yüksek oranda gerekli olduğu uygulamalar için 4K çözünürlük işleme yeteneği sağlayan güçlü bir işlemciye sahiptir. Ek olarak, NVR, uzaktan yönetim ve kontrol için sezgisel bir kısayol işlem menüsü ile uç depolama, merkezi depolama veya yedek depolama olarak sunulabilir.

NVR, kurulumu kolay tasarımı sayesinde kamu güvenliği, su koruma, ulaşım, şehir merkezleri, eğitim ve finans kurumları gibi çok çeşitli uygulamalar için idealdir.

NVR, video yönetim sisteminden (VMS) bağımsız olarak çalışan gözetim sistemleri için mükemmel bir çözüm haline getiren çok sayıda üçüncü taraf cihazla uyumludur. Çoklu kullanıcı erişimini destekleyen ve ONVIF 2.4 protokolü ile uyumlu olan, 4K kameralarla birlikte çalışabilirliği sağlayan açık bir mimariye sahiptir.

Fonksiyonlar

Smart H.265+

Smart H.265 +, ağı zorlamadan yüksek kaliteli video sunmak için sahneye uyarlanabilir kodlama stratejisi, dinamik GOP, dinamik ROI, esnek çoklu çerçeve referans yapısı ve akıllı gürültü azaltma kullanan H.265 kodekinin optimize edilmiş uygulamasıdır. Akıllı H.265 + teknolojisi, standart H.265 video sıkıştırma kıyasla bit hızını ve depolama gereksinimlerini% 70'e kadar azaltır.

Smart Fan

NVR, yüksek soğutma verimliliği elde etmek için akıllı bir fan ile donatılmıştır. Fan hızını CPU ve ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Fan uzun ömürlü ve düşük gürültüdür, bakım maliyetlerini azaltır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Fisheye Dewarping

Balık gözü bombardımanı, dairesel panoramik görünümdeki bozulma sorununu çözer. NVR, hem canlı hem de kayıttan izleme modunda videoyu iyileştiren farklı kurulumlar ve yapılandırmalar için çeşitli bombelenmeyi giderme modları sunar. Her bir bombelenmeyi giderme modu, her sahneyi ayarlama seçenekleri sunar.

ANPR

Uygun giriş / çıkış yönetimi için Otomatik Plaka Tanıma mevcuttur. Destek plaka tanıma (Dahua ITC kamera ile çalışma), siyah / beyaz liste içe / dışa aktarma, S / B liste numarası ekleme / silme, kayıtlı videodan arama sonucu.

Satış Noktası (POS)

Market ve perakende mağazaları için ideal olan isteğe bağlı POS çözümü, NVR'nin ilgili video aracılığıyla bir POS işlemi almasını sağlar. Bu özellik, tüccarların Fuzzy arama algoritması aracılığıyla belirli işlemleri analiz etmesine olanak tanır.

Otomatik Ağ Yenileme (ANR) Teknolojisi

ANR işlevine sahip Ağ Video Kayıt Cihazları, ağ bağlantısı kesildiğinde video verilerini otomatik olarak bir IP kamera SD kartında depolar. Ağın kurtarılmasından sonra NVR, kamerada depolanan video verilerini otomatik olarak alır.

Teknik Özellikler

Sistem

Ana İşlemci	Dört çekirdekli yerleşik işlemci
İşletim sistemi	Gömülü LINUX

Ses ve Video

IP Kamera Girişi	16/32/64 Kanal
İki yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 2 Kanal Çıkışı, RCA

Görüntüleme

Arayüz	2 HDMI, 2 VGA
Çözünürlük	HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
	VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
	HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
Kod Çözme Yeteneği	4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)
Çoklu ekran görüntüsü	1. Ekran: 16CH: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Saat, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt

Kayıt

Sıkıştırma	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
Bit Hızı	Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Normal, MD(Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn

Video Algılama ve Alarm

Tetikleyen olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video zorlama, E-posta, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kurcalama
Alarm girişi	16 Kanal
Röle çıkışı	6 Kanal

Oynatma ve Yedekleme

Sync Oynatma	1/4/9/16
Arama modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Oynatma İşlevi	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network/ eSATA Aygıtı

Üçüncü Taraf Desteği

Üçüncü Taraf Desteği	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve fazlası
----------------------	---

Network

Arayüz	2 RJ-45 Bağlantı Noktası (10/100 / 1000Mbps) Bağımsız veya Ortak Çalışma
PoE	N/A
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR desteği, NVS, vb.), Easy4IP
Max. Kullanıcı	128 Kullanıcı
Cep Telefonu	iPhone, iPad, Android
Uyumluluk	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Depolama

Dahili HDD	4 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	1 eSATA

Yardımcı Arayüz

USB	3 USB Bağlantı Noktası (2 Arka USB 3.0 , 1 Ön USB 2.0)
RS232	PC İletişimi ve Klavye için 1 Bağlantı Noktası
RS485	1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü

Güç

Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<16.7W (HDD olmadan)
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar

Çevre

Çalışma Koşulları	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Depolama Koşulları	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH

Yapısı

Boyutlar	1.5U, 440mm x 411.2mm x 76mm ; (17.3" x 16.2" x 3.0")
Net Ağırlık	4.3kg (9.5 lb) (HDD olmadan)
Brüt Ağırlık	7kg (15.4 lb) (HDD olmadan)
Kurulum	Rafa monte


Sertifikalar

CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

Sipariş Bilgileri

Tür	Model	Açıklama
16 Kanal NVR	DHI-NVR5416-4KS2	16 Kanal 1.5U 4K&H.265 Pro Ağ Video Kaydedici
32 Kanal NVR	DHI-NVR5432-4KS2	32 Kanal 1.5U 4K&H.265 Pro Ağ Video Kaydedici
64 Kanal NVR	DHI-NVR5464-4KS2	64 Kanal 1.5U 4K&H.265 Pro Ağ Video Kaydedici
Aksesuarlar	ESS1504C	4 HDD eSATA Depolama (Lütfen HDD kapasitesi ve uyumluluğu için Teknik Destek ile onaylayın)

Boyutlar (mm)

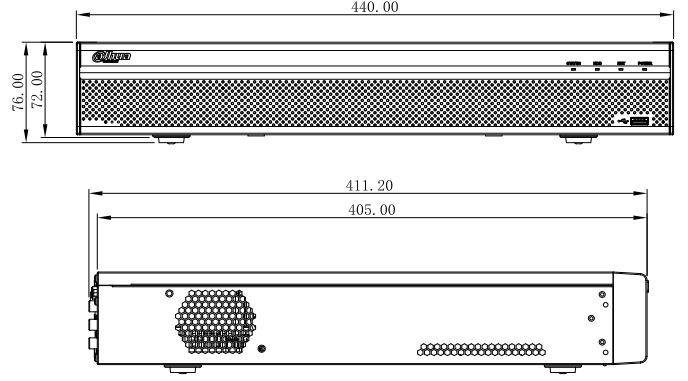

Aksesuarlar



ESS1504C

Arka panel

