

TFM-1XXX

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Giriş / Çıkış Modülleri



teknim®




TFM-1011 modülü kuru kontak izleme amaçlı kullanılmaktadır. Girişin "Normalde Açık" ya da "Normalde Kapalı" olarak çalışacağı panel üzerinden belirlenir. Giriş modüllerinde durum değişimlerinin bir kere mi izleneceği yoksa sürekli mi izleneceği yine panel üzerinden seçilebilir.

TFM-1221 modülü, hem kuru kontak izleme hem de beslemeye ihtiyaç duyan yardımcı alarm cihazlarının kontrolü için kullanılmaktadır. İzlenebilir yük, bağlantı hatalarına karşı izlenmektedir.

ÜRÜN TİPLERİ

TFM-1011 Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Kuru Kontak Giriş Modülü
(EN 54-17/18 Sertifikalıdır)

TFM-1221 Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Harici Beslemeli Giriş/Çıkış Modülü
(EN 54-17/18 Sertifikalıdır)

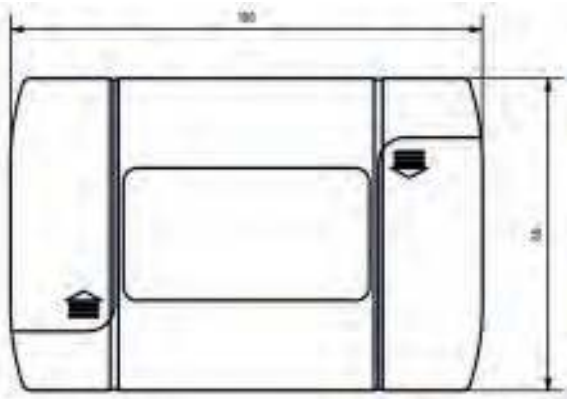

Teknik Özellikler	TFM-1011	TFM-1221
Çalışma Gerilimi	15V (en küçük) 32V (en büyük)	15V (en küçük) 32V (en büyük)
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	180uA (@24V)	180uA (@24V)
Alarm Akımı	500uA (@24V)	500uA (@24V)
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	50gr(max)	50gr(max)
Boyutlar (mm)	100x66x33,5mm	100x66x33,5mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Beyaz Renk ABS	Beyaz Renk ABS
Kullanılan Kablo Kesiti	0,8mm - 1,5mm ²	0,8mm - 1,5mm ²
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (en fazla)	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP30	IP30
İzolatör	Var	Var
Standart	EN 54-17 / 18 Sertifikalı	EN 54-17 / 18 Sertifikalı