

TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 400×300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Odaksız
- Yangın algılama ve alarmı destekleyin.
- 13mm lens
- 2/1 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, PoE



Teknik Özellikler

Dahua TPC-BF5400P-A13 Teknik Özellikleri	
Termal Kamera	
Görüntü Sensörü	Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	400(H)x300(V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti (NETD)	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7~14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Keskinlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc)
Termal Lens	
Lens Tipi	Sabit
Netlik Ayarı	Athermalized, Odaksız
Odak Uzaklığı	13mm
Görüş Açısı	H: 29.7° V: 22.3°

TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

Etkili Mesafe İnsan (1.8m * 0.5m)	D: 450m R: 110m I: 60m
Etkili Mesafe Araç (2.3m * 2.3m)	D: 1300m R: 350m I: 180m

Video

Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Frame Oranı	Ana Aktarım: 1280 * 1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps
	Alt Akış: 640 * 512 (varsayılan) / 320 * 256 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 640K ~8Mbps
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS)	-
Dijital Zoom	19x
Flip	180 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)

Ses

Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC
------------	------------------------

Akıllı Fonksiyonlar

IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Eksik
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm

Network

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
----------	------------------------


TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	mikro SD (128 GB) Bellek durumu ekranı (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anında kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	<IE11, <Chrome45, <Firefox52
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB)
Arayüz	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	2/1 Giriş/Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC 24V / DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	Maks. 10W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	291mm x 103mm x 97mm
Net Ağırlık	1.37Kg

TPC-BF5400P-A13

Termal Network Bullet Kamera

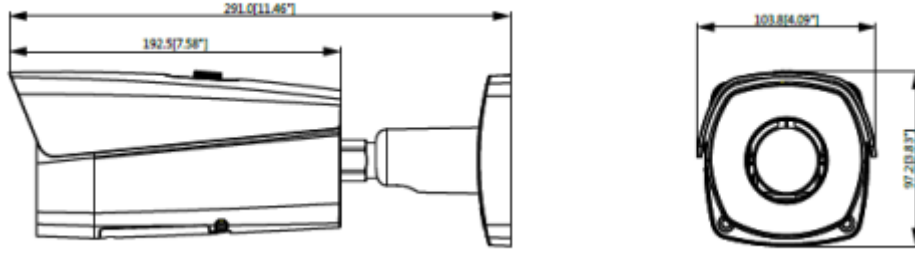

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFA121+PFA152-E
